

VxI50i

Coderen op flexibele verpakkingen is nu makkelijker dan ooit

Met de **VxI50i** heeft u een gebruiksvriendelijke codeeroplossing voor uw flexibele verpakkingen, die geweldige prestaties levert en klaar is voor uw toekomstige productiebehoeften.

Met de **VxI50i** beschermt u uw klanten door ze de informatie te geven die ze nodig hebben via machineleesbare codes met een hoge resolutie. U beperkt ook uw downtime, maximaliseert uw doorvoercapaciteit en verlaagt uw Total Cost of Ownership (TCO).



Geweldige prestaties

- ◆ De **VxI50i** voldoet aan huidige en toekomstige productiebehoeften met een resolutie van 300 dpi, printsnelheden tot 6 prints per seconde en een grote IM-slag
- ◆ Dankzij lintcassettes en lange lintrollen zijn langere productieruns mogelijk, wat de downtime minimaliseert
- ◆ Eenvoudige integratie voor promotiecodes en serialisatie verbetert de traceerbaarheid en gaat namaak en vervalsing tegen. De **VxI50i** biedt een volledig beveiligde gebruikersinterface met aanpasbare toegangsrechten voor afzonderlijke gebruikers



Kostenbesparend

- ◆ Met vier lintbesparende instellingen verbruikt de **VxI50i** tot 60% minder lint per print
- ◆ Volledig elektrisch, zonder perslucht, om kosten en onderhoud te minimaliseren
- ◆ De **VxI50i** werkt zonder een speciale gebruikersinterface dankzij de ingebouwde intelligentie

Gebruiksvriendelijk

- ◆ Snel en gemakkelijk linten wisselen met de eenvoudig te vervangen platte en lichtgewicht cassettes met snel loskoppelbare spindels
- ◆ Compact formaat voor installatie in verpakkingmachines waar ruimte beperkt is, waaronder etiketteersystemen, VFFS-, HFFS- en flowwrapmachines
- ◆ Een optioneel 7-inch touchscreen met een eenvoudige interface om gemakkelijk etiketten te creëren en bewerken



www.dominobenelux.com

Domino. Do more.



Een complete oplossing




Onze diensten bieden operationele inzichten, zodat u downtime voorkomt en uw productie-efficiëntie maximaliseert

Operationele ondersteuning



Onze **SafeGuard**-pakketten met uitgebreide garantie bieden hoogwaardige assistentie op locatie en AR-begeleiding op afstand door onze engineers. Dankzij **SafeGuard** kunt u op onze ondersteuning rekenen wanneer u ons het meest nodig heeft.

Controlesoftware



Minimaliseer fouten met de **QuickDesign**-software van Domino. Controleer uw product-codes vanaf een centrale locatie en stroomlijn productwissels. **QuickDesign** maakt gebruik van standaard communicatieprotocollen en kan worden geïntegreerd in bestaande ERP-systemen.

Automatische code-inspectie



Zorg ervoor dat elke code die uw fabriek verlaat aanwezig en correct is en maak operatortijd vrij. Met de R-Serie, Domino's visuele controlesystemen, kunt u uw code-inspectie automatiseren om de aanwezigheid, plaatsing en leesbaarheid van codes te valideren.



Slimme productie



Krijg operationeel inzicht door uw printer te verbinden met de **Domino Cloud**. Beschik over dashboards voor productieanalyse en ontvang waarschuwingen bij systeemfouten. **Domino Cloud** biedt u de informatie die u nodig heeft om uw activiteiten efficiënter uit te voeren.

Technische specificatie Vx150i

Printer	Intermitterend printen (IM)	Continu printen (CM)
Printermodus	✓	✓
Printresolutie	300 dpi	
Breedte printkop	32 of 53 mm	
Printgebied (32 / 53 mm printkop)	32x75 mm / 53x75 mm	32x100 mm / 53x100 mm
Afstand van begin printgebied tot achterkant behuizing	104,5 mm	
Maximale lintlengte	770 m (AR)	
Printsnelheid	Tot 600 mm/ sec	10 tot 750 mm/ sec
Maximale printcapaciteit	6 prints/ sec	
Connectoren	3+1 USB, 1RJ45, 1 GPIO, 1 encoder	
Ondersteunde codeformaten	EAN, GSI, UCC, QR code, Data Matrix, Han Xin, ITF, Code128, tekst, illustraties, 1D, 2D-codes etc.	
Afmetingen (BxHxD)	200x160x218 mm	
Printergewicht	5,9 kg	
Cassettegewicht (excl. linten)	0,9 kg	
Volledig elektrisch	✓ Perslucht niet vereist	
Voeding	100 tot 240 VAC, 50/60 Hz	
Bedrijfstemperatuur/-vochtigheid	5 tot 40°C (41 tot 104°F) / 20% tot 80%	
Lintbesparende instellingen	Economy, Retraction, Column	Economy, Retraction, Column, Stop-mid-print
Protocol (OEM-integratie)	Dynamark	
Prestatiepakketten (optioneel)	Serialisatiepakket farmaceutische industrie, geavanceerd beveiligingspakket, promotiecodepakket	
Tabletconnectiviteit	Via wifi-dongel	
PC-connectiviteit	Via Ethernetkabel	
TouchPad (optioneel)	7 inch touchscreen Afmetingen: 220 mm (B) x 150 mm (H) x 30 mm (D) Meertalige ondersteuning ✓	
Bevestigingsbrackets (optioneel)	Volledige reeks bevestigingsbrackets voor uw toepassing	

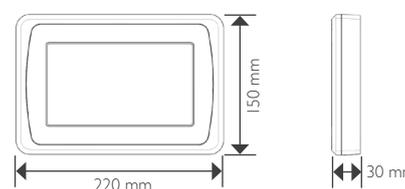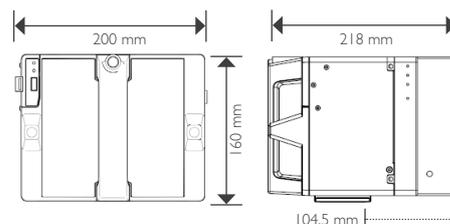

PRAAT MET EEN EXPERT

www.dominobenelux.com

NEEM CONTACT MET ONS OP